

微压差开关，用于监视空气或其他非易燃、非侵略性气体的超压、真空和差压。



特点：

- 监测空气过滤器和通风设备
- 工业冷却空气回路的监测
- 风扇加热器过热保护
- 通风管道监测流量
- 控制空气和防火保护
- 换热器的过热保护

技术参数:

本体	PC (防火级)
电触点	银镍, 可镀金
电流状态	常开+常闭
最大电压	250V AC\24V DC
最大电流	1.5A\0.1A
最高温度	-20°C ...+85°C
机械工作寿命	10 ⁶ 次
电气工作寿命	10 ⁵ 次
测量范围	20pa...4000pa
外部污染情况	正常
保护级别	IP 54
偏离	≤±15 %, min. ±10 Pa
漂移	≤±15 %
连接端口	P1高压接入\P2低压接入
适用规定	EN 60730-I
重量	~ 150g


型号

使用一个带量程刻度的手柄, 调整压力开关的开关压力
也可以用螺丝刀进行调节.


型号	开关点调整范围		开关 (迟滞 滞后)	精度
	从	到		
S	20	300pa	10pa	±15%
S1	30	400pa	15pa	±15%
0	50	500pa	20pa	±15%
1	200	1000pa	100pa	±15%
2	500	2500pa	150pa	±15%
3	1000	4000pa	250pa	±15%

开关压力应该规范应用于垂直安装, 我们推荐应用朝下的管
连接, 如果开关是带AMP接头的水平安装, 开关值可能比实际
值高出20pa.

电气接线:

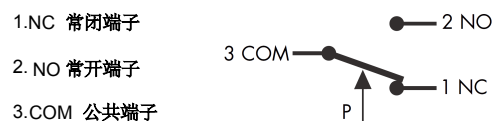

尺寸图: (mm)

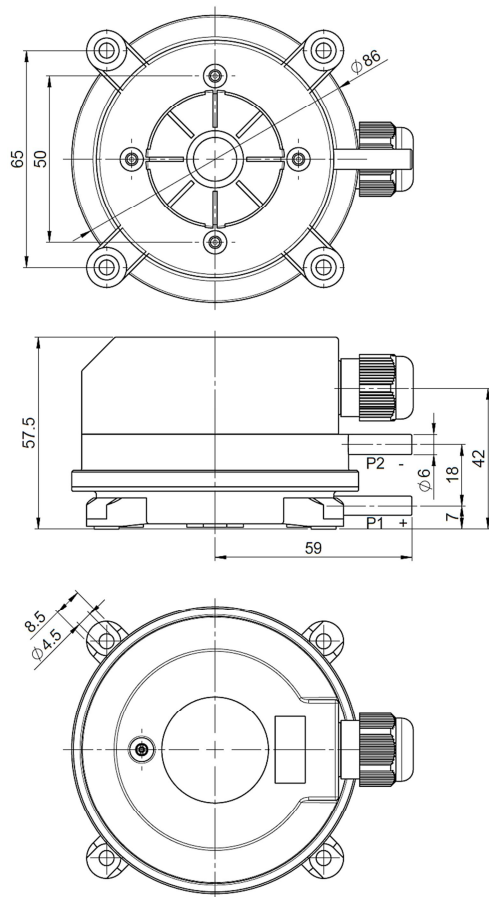

压力连接

2个塑料管连接口P1和P2, 外径6mm

P1连接高压, 记号为+

P2连接低压, 记号为-

不锈钢取压管-配件 103102

